ШИФР _____

Дата 20.12.2020

Олимпиадная работа по технологии

Ученика (цы) 11 А класса школы (гимназии, лицея, интерната) № 72

Аудитория № 105

ФИО Симаковой Анастасии Андреевны

Дата рождения 14.11.2003

Учитель Бабахина И.Н.

1 лист из 3

3 вида сыров; 8 - 3 вида рыб; 9 - огурцы, помидоры, болгарский перец; 10 - 5 видов фруктов; 11 - 1 кг печенья „Юбилейное", вареная сгущенка, масло, шоколад.

ШИФР ____________

2 3. Разделочные доски, ножи, салатники, соусники, маленькие ложечки, толкушка, ковш, противень, духовой шкаф, миксер, таз.

2 4. Торт „Муравейник":

1. К вареной сгущенке (комнатной температуры) добавить сливочное масло и тщательно перемешать миксером.
2. Разломать печенье на маленькие кусочки.
3. Смешать сгущенку и масло с печеньем.
4. Выложить получившуюся массу. в форме муравейника.
5. Потереть шоколад и украсить торт.

2 5. Праздничная скатерть, на ней одинаковые тарелки, стальные приборы, аккуратно сложенная ~~тар~~ салфетка. У каждого человека свой соус и, соответсвенно, место под него. в центре стола - горячее блюдо, от него по разные стороны нарезки (каждая в х2 размере с разных сторон), салаты между ними. напитки в 2 размере также с разных сторон. Торт подают в конце, ставится на место горячего.

Практический тур.

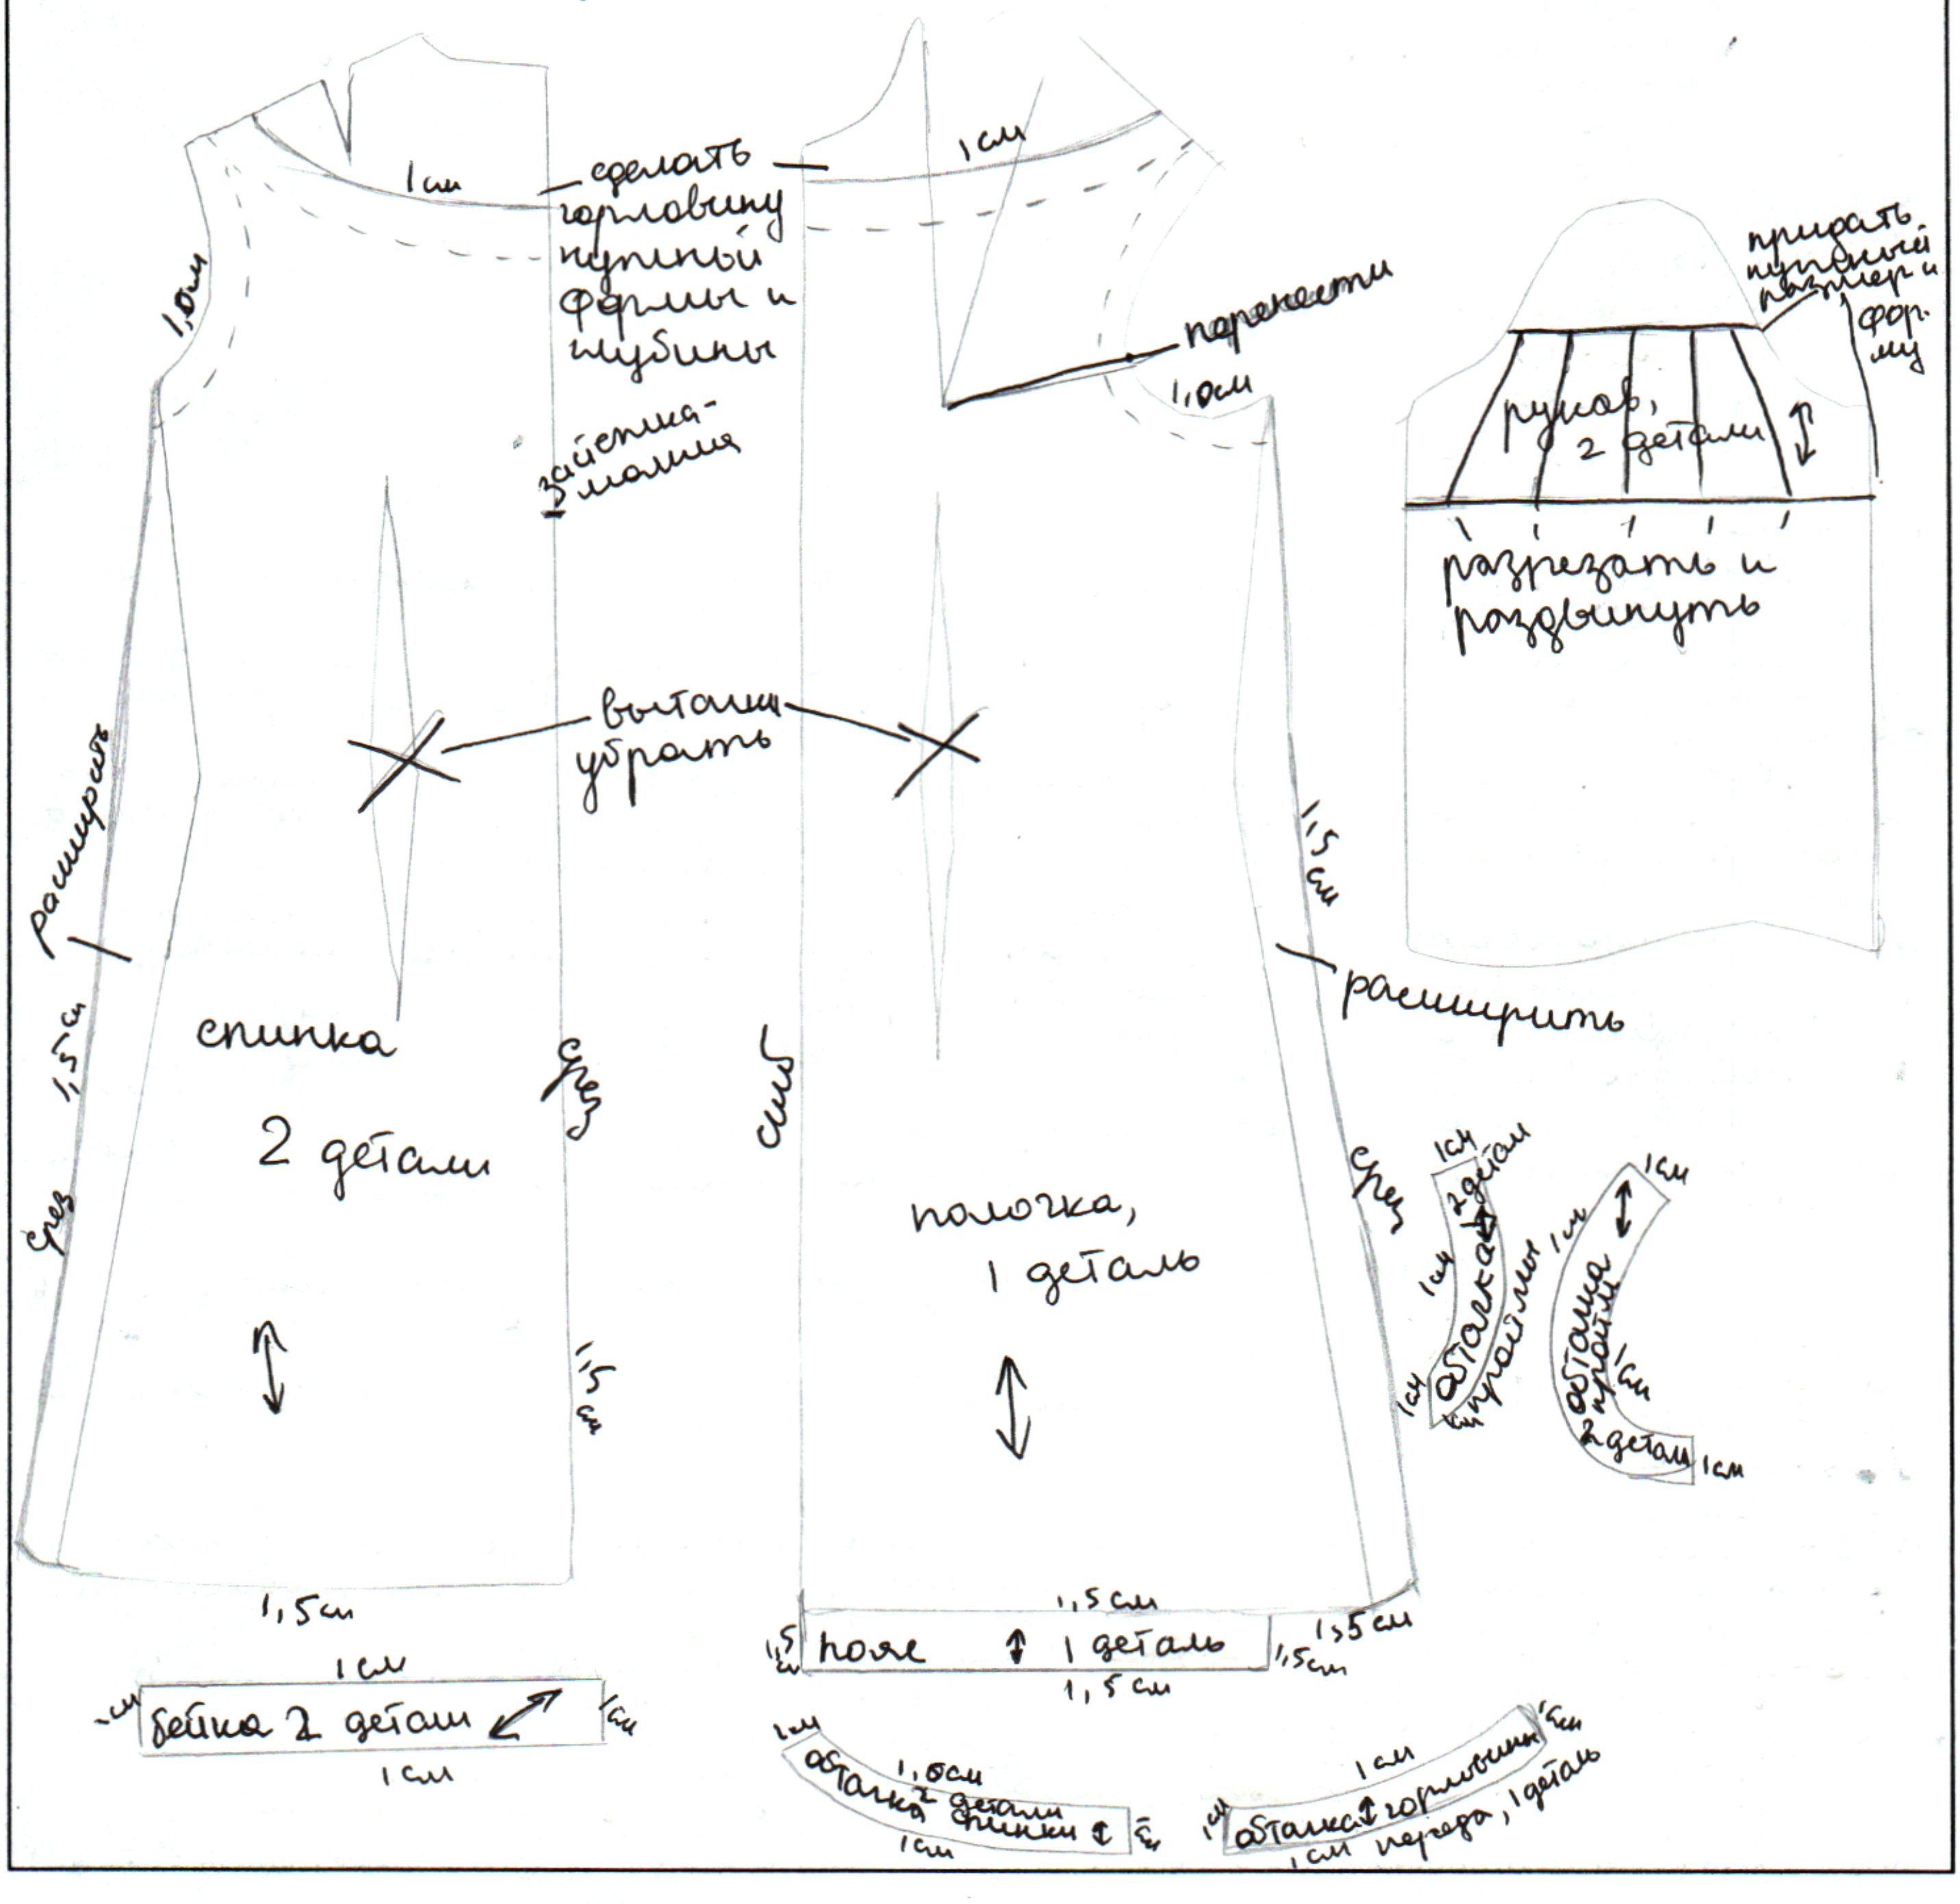

ШИФР _____

26б

1 N1 - г)
1 N2 - б)
N3 - глубина, радиус, линейными
1 N4 - а)
1 N5 - д)
1 N6 - 1. Капуста. 2. Репчатый лук. Блюда - щи, салат „Сельдь под шубой".
1 N7 - Речь идёт о борще. В конце нужно добавить уксус, иначе блюдо потеряет цвет.
1 N8 - Растительные - хлопок
Животные - шёлк
Минеральные - асбест
N9 - 58426713
N10 - ГБЕАВД
N11 - 6, 11, 13, 21
1 N12 - Барокко и рококо - 26
Готика - 14
Модерн - 35
1 N13 - БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ
N14 - бв
1 N15 - бв2
1 N16 - 1. для удобства ношения - одежда не должна сковывать движения и доставлять неудобства.
2. Вес и мерки человека могут колебаться, и если не делать прибавки, то через некоторое время одежда может просто не подойти.
3. для того, чтобы при каком-то неловком движении случайно не порвать изделие (если оно будет слишком обтягивающим, ткань может не выдерживать натяжения).
N17 - а
1 N18 - СГ - полуобхват груди (расстояние от 1 мышечной впадины до 2) (обхват груди, разделенный пополам).
ПТ - прибавка по талии (стандартное значение - 1 см)
ШГ - ширина груди (расстояние от верхней точки 1 груди до верхней точки 2).
ВПК - высота плеча косая (измеряется от середины линии талии спинки до крайней, высшей точки плеча).
1 N19 - ГАВБ
N20 - Короткий желобок иглы служит для закрепления иглы в иглодержателе.
1 N21 - Швейные изделия можно отделать вышивкой крестиком, счетная гладь, ришелье, цветная перевить, роспись.
N22 - ВАГБ
1 N23 - оверлок
1 N24 - ГДАБВ
1 N25 - Чтобы обеспечить высокую устойчивость формы деталей одежды, необходимо использовать флизелин (надо проклеить им с помощью утюга нужные детали).
1 N26 - 1. салаты: „цезарь", „Морской коктейль", гарнир - картофельное пюре; горячее - отбивные из говядины; закуски - нарезки: колбасная, сырная, рыбная, овощная, фруктовая; десерт - торт „Муравейник"
2.1 - Пекинская капуста, помидоры черри, копчёная куриная грудка, чырсоус, сухарики; 3 - набор из рукколы и других растений, „морской коктейль", масло оливковое, соевый соус, 4 - картофель, масло, молоко; 5 - мясо, специи; 6 - 3 вида колбас, 7 -

2 лист из 3

ШИФР _____

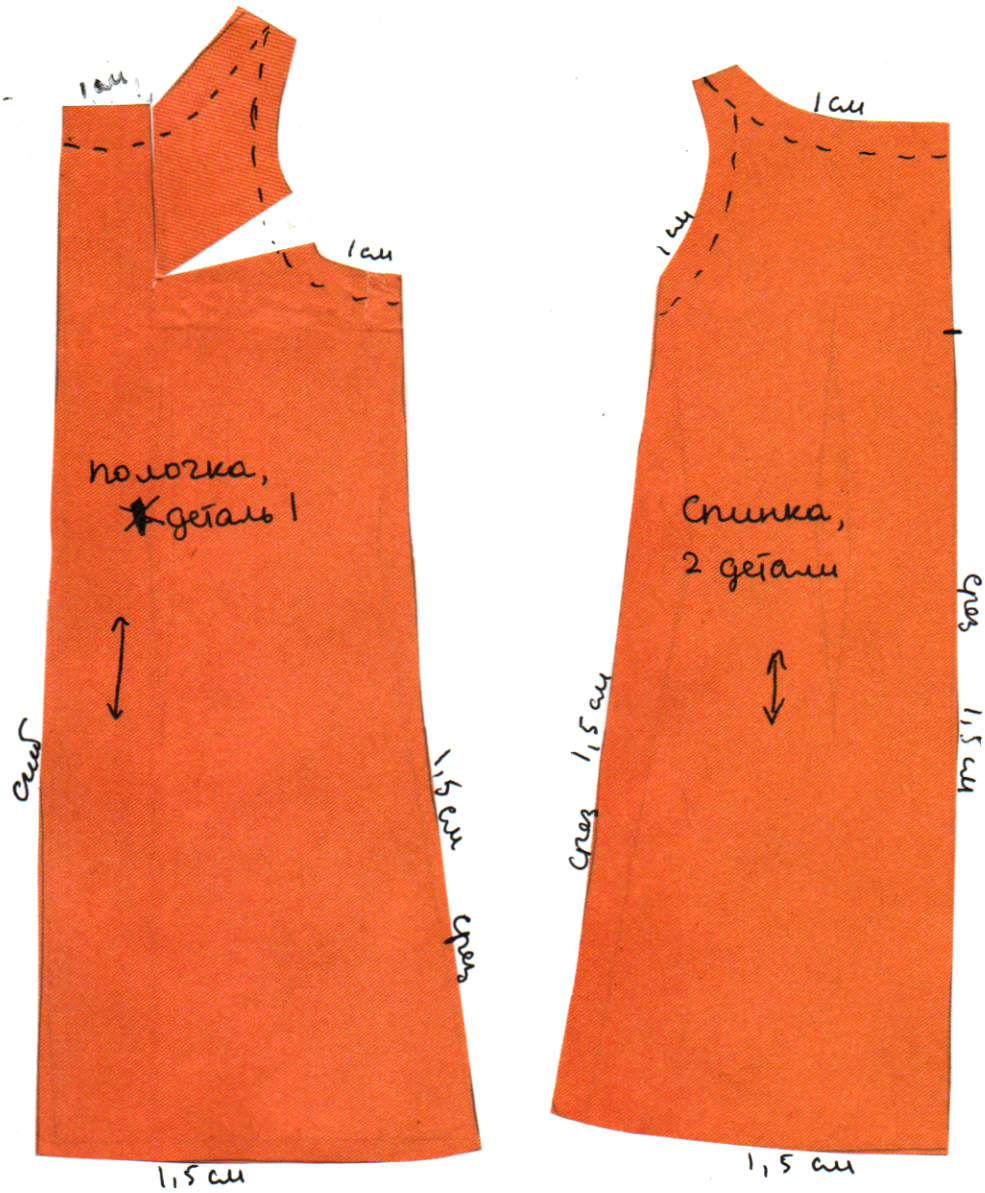
1 см
1 см
полочка,
деталь 1
сгиб
1,5 см
срез
1,5 см
1 см
1 см
Спинка,
2 детали
срез
1,5 см
срез
1,5 см
1,5 см

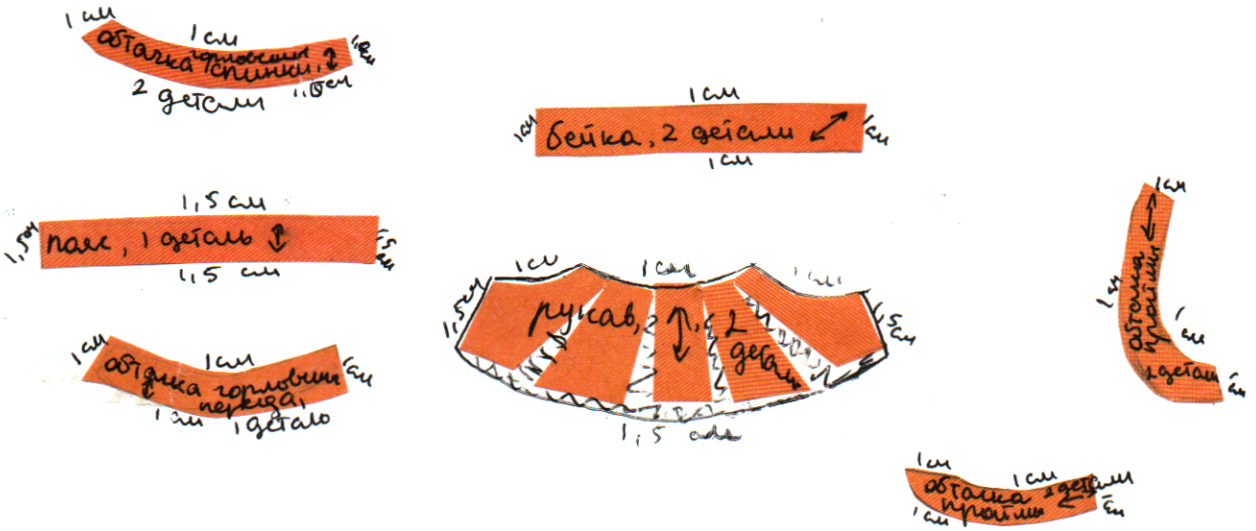
1 см
1 см
обтачка горловины спинки
2 детали
1,5 см
1 см
бейка, 2 детали
1 см
1,5 см
пояс, 1 деталь
1,5 см
1,5 см
1 см
1 см
обтачка горловины переда
1 см
1 деталь
1 см
1 см
1 см
рукав, 2 детали
1,5 см
1,5 см
1,5 см
1 см
1 см
обтачка проймы
1 см
2 детали
1 см
1 см
1 см
обтачка проймы
2 детали
1 см

Симакова Анастасия 11 кл.
ЦК № 72

Карта пооперационного контроля

№ п/п	Критерии контроля	Баллы	Кол-во баллов
I	**Нанесение линий фасона на основу чертежа (бланк ответов № 1)**	**13**	12
1	Выполнение полного комплекта деталей (перед, спинка, рукав, обтачки по горловине и пройме, пояс)	3	3
2	Нанесение линий расширения нижней части рукава	1	1
3	Нанесение линии обтачки по пройме на детали спинки	1	1
4	Нанесение линии обтачки по пройме на детали переда	1	1
5	Нанесение линии обтачки по горловине на детали переда и спинки	1	1
6	Расширение спинки по линии низа сбоку	0,5	0,5
7	Расширение переда по линии низа сбоку	0,5	0,5
8	Нанесение линии для расширения в нижней части детали спинки	0,5	—
9	Нанесение линии для расширения в нижней части детали переда	0,5	—
10	Нанесение линии моделирования рукава	1	1
11	Нанесение линии горловины по спинке	0,5	0,5
12	Нанесение линии горловины по переду	0,5	0,5
13	Наличие на чертеже надписей или обозначений «открыть», «закрыть», «разрезать», «раздвинуть»	1	1
14	Нанесение линии переноса нагрудной вытачки	1	1
II	**Подготовка выкройки к раскрою (бланк ответов № 2)**	**27**	25
1	Указание расположения застёжки на детали спинки	1	1
2	Указание линии сгиба на детали обтачки	1	—
3	Указание линии сгиба на детали переда	1	1
4	Припуски на обработку деталей обтачек	1	1
5	Припуски на обработку детали пояса	1	1
6	Припуски на обработку детали спинки	1	1
7	Припуски на обработку детали рукава	1	1
8	Припуски на обработку детали переда	1	1
9	Наличие направления нити основы на деталях обтачек	1	1
10	Наличие направления нити основы на детали пояса	1	1
11	Наличие направления нити основы на детали спинки	1	1
12	Наличие направления нити основы на детали рукава	1	1
13	Наличие направления нити основы на детали переда	1	1
14	Указание количества деталей обтачек	1	1
15	Указание количества деталей пояса	1	1
16	Указание количества деталей спинки	1	1
17	Указание количества деталей рукава	1	1
18	Указание количества деталей переда	1	1
19	Наличие надписи названия деталей обтачек	1	1
20	Наличие надписи названия детали пояса	1	1
21	Наличие надписи названия детали спинки	1	1
22	Наличие надписи названия детали рукава	1	1
23	Наличие надписи названия детали переда	1	1
24	Нанесение деталей выкройки на бланк ответов с соблюдением направления нити основы	4	3
	Итого	**40**	37